


Herní sestava NU-1-3-2V2

Celokovová herní sestava s tobogánem, kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty a průřezem, nášlapným výlezem a výlezovými tyčemi.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty, nášlapy, lezecká stěna a zábradlí** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Tobogán** je vyroben z vrstveného laminátu (na přání zákazníka může být skluzavka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

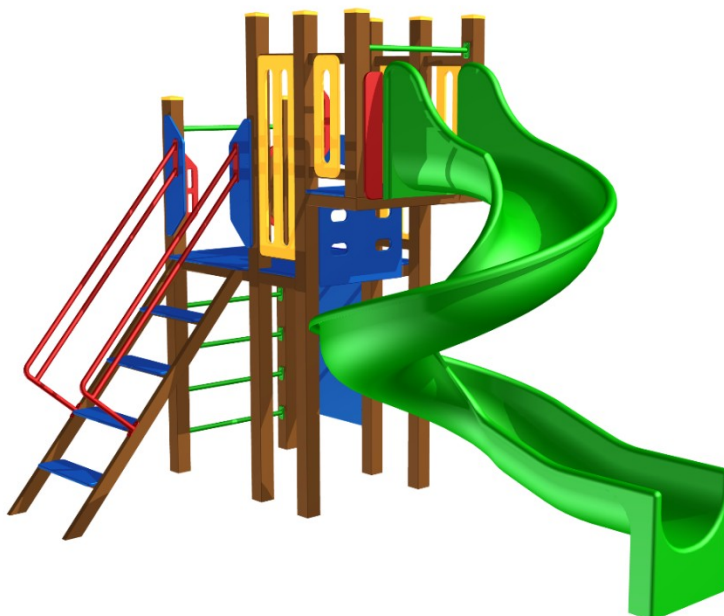

Technické údaje

Kód:	NU-1-3-2V2
Věkové určení:	3 – 15 let
Max. počet uživatelů:	10
Rozměr sestavy:	4,15 x 2,3 x 3,1 m
Ochranná zóna:	7,65 x 5,8 m
Dopadová plocha:	43 m²
Výška pádu:	2 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

