


### Herní sestava NU-1-39V

**Celokovová herní sestava se skluzavkou, šikmou lezeckou sítí, šikmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty, houpačkou "Hnízdem" a stříškou.**

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesta, lezecká stěna a zábradlí** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Skluzavka je vyrobena z vrstveného laminátu (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). Střecha je laminátová. Lezecká síť je **vyrobena z polypropylenových lan s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Sedák houpačky je vyroben z polypropylenových lan. **Uchytení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

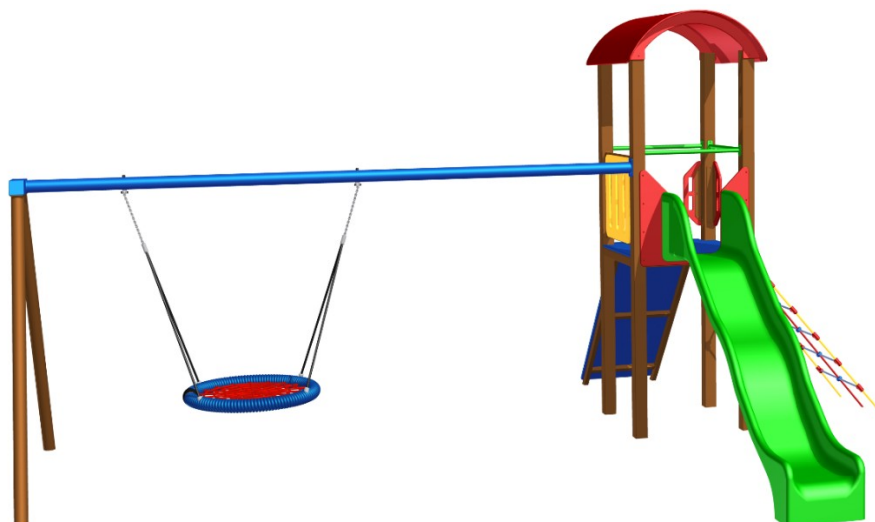

### Technické údaje

Kód:	<b>NU-1-39V</b>
Věkové určení:	<b>3 – 15 let</b>
Max. počet uživatelů:	<b>8</b>
Rozměr sestavy:	<b>6,85 x 4,8 x 3,3 m</b>
Ochranná zóna:	<b>8,35 x 8,3 m</b>
Dopadová plocha:	<b>61,5 m<sup>2</sup></b>
Výška pádu:	<b>1,5 m</b>
Norma:	<b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b> <b>ČSN EN 1176-2 ed.2:2018</b> <b>ČSN EN 1176-3 ed.2:2018</b>

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**

