

## Herní sestava NU-3-24V


**Celokovová herní sestava se skluzavkou, šikmým tyčovým výlezem, lanovým mostem, šikmou lezeckou stěnou s horolezeckými chytami, šikmou lezeckou sítí a dvěma kolnými lezeckými stěnami s horolezeckými chytami a průlezy.**

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty a lezecké stěny** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Lezecká síť a lanový most jsou vyrobeny z **polypropylenových lan s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Skluzavka je vyrobena z vrstveného laminátu (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



### Technické údaje

Kód:	<b>NU-3-24V</b>
Věkové určení:	<b>3 – 15 let</b>
Max. počet uživatelů:	<b>12</b>
Rozměr sestavy:	<b>7,6 x 2,3 x 2,5 m</b>
Ochranná zóna:	<b>11,1 x 5,3 m</b>
Dopadová plocha:	<b>53,3 m<sup>2</sup></b>
Výška pádu:	<b>1,5 m</b>
Norma:	<b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b> <b>ČSN EN 1176-3 ed.2:2018</b>

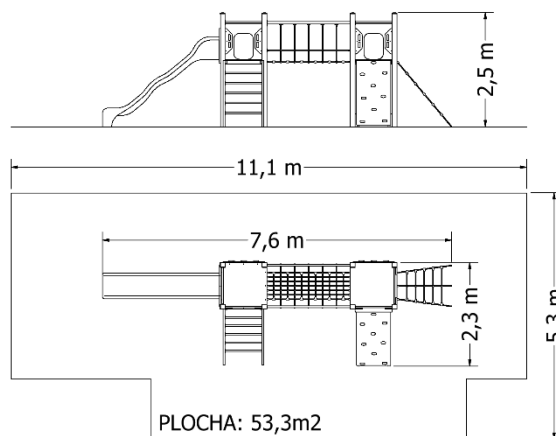

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**