


Herní sestava NU-3-35M


Celokovová herní sestava se dvěma skluzavkami, prolézacím tunelem, kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty a průlezy, šikmou lezeckou sítí, nášlapným výlezem, houpačkou a stříškou.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **žárovým zinkováním** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty, lezecká stěna, nášlapy a zábradlí** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Lanová síť je vyrobena z **polypropylenových lan s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Skluzavky jsou vyrobeny z vrstveného laminátu (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). Střecha a tunel jsou laminátové. Sedák houpačky jsou pryžové s hliníkovou výztuží. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

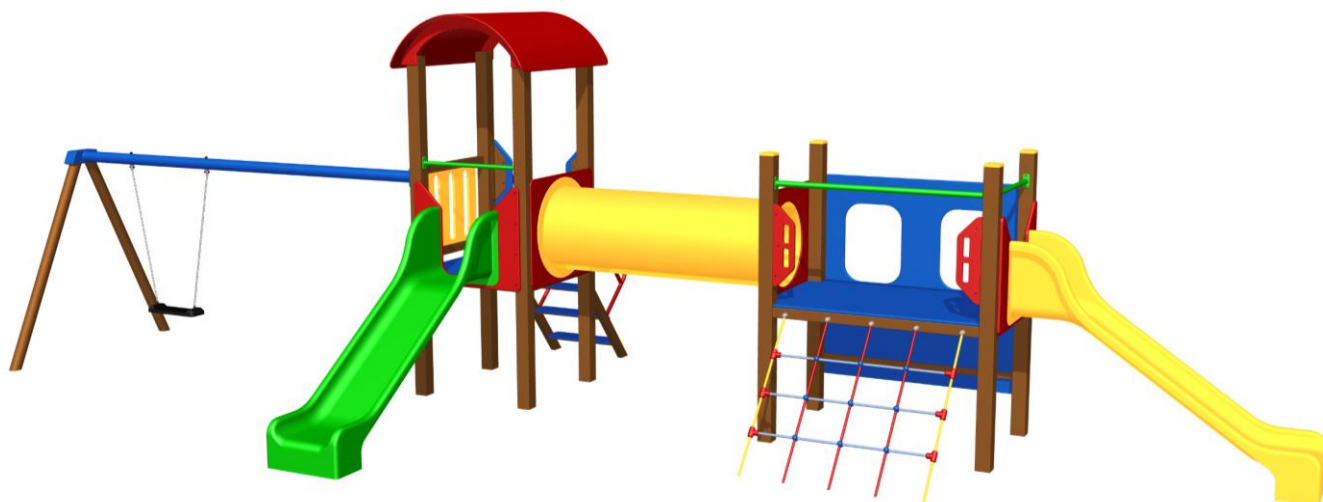

Technické údaje

Kód:	NU-3-35M
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	16
Rozměr sestavy:	9,75 x 3,8 x 2,8 m
Ochranná zóna:	13,25 x 7,3 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

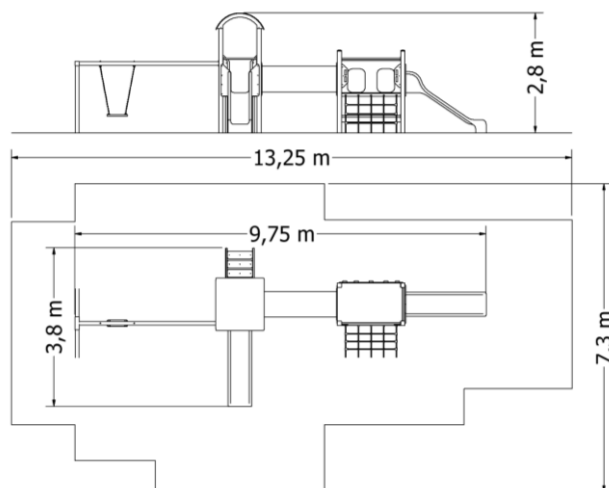

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1177+A1:2024.