


Lanový prvek LL-1600

Lanová sestava s pohyblivou kladinou, lany na překračování, lanovým přelezem s úchyty, laminátovým tunelem, stezkou, kladinou, síťovým mostem, dvěma kolmými lezeckými sítěmi, tyčovým přelezem, lanovými úchyty, pohyblivým žebříkem, lanovým žebříkem, žebříkem s nášlapy.

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří kruhové profily o rozměru 114 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty a nášlapy** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyethylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Tunel** je vyroben z vrstveného laminátu. **Lanové prvky** jsou vyrobeny z **polypropylenových lan s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

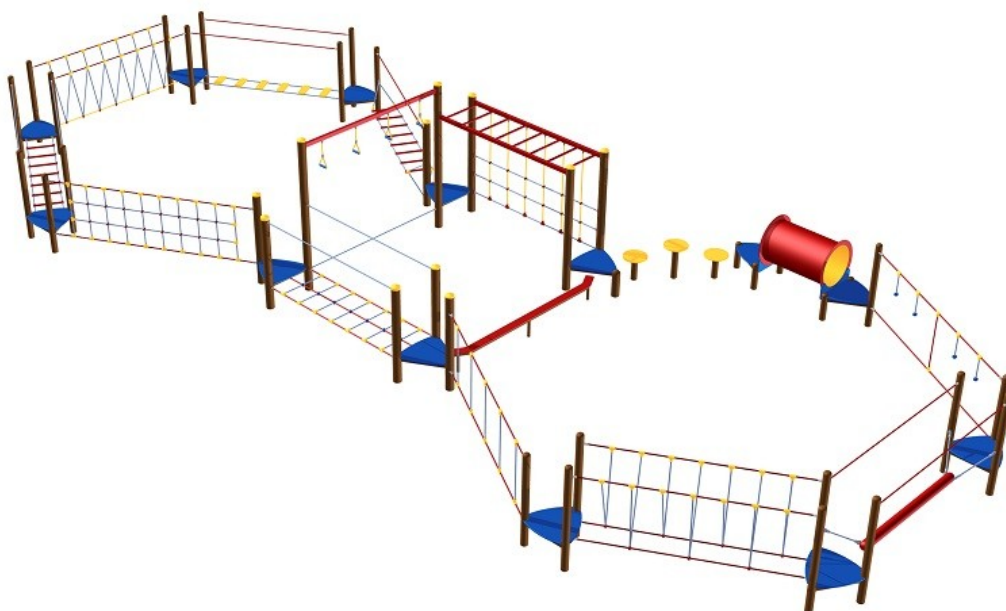

Technické údaje

Kód:	LL-1600
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	56
Rozměr sestavy:	16 x 7,2 x 2,3 m
Ochranná zóna:	19 x 10,2 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům
ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

