


## Lanový prvek LL-4

**Celokovová lanová lávka s plastovým nástupištěm - dvě balanční lana.**

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří kruhové profily o rozměru 114 mm ukotvené do betonových patek. **Nástupiště (podesty)** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Lana jsou polypropylenová s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní.

**Uchytení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

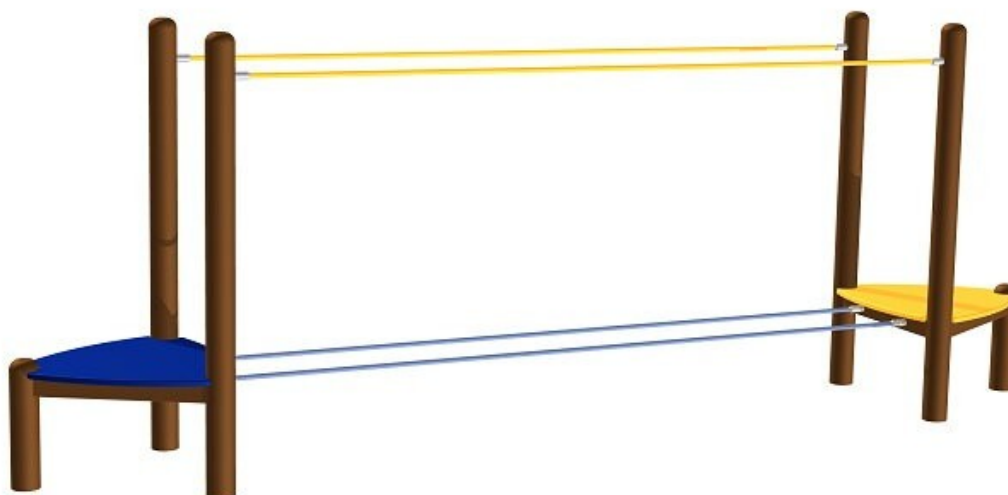

### Technické údaje

Kód:	<b>LL-4</b>
Věkové určení:	<b>3 - 15 let</b>
Max. počet uživatelů:	<b>5</b>
Rozměr sestavy:	<b>3,8 x 0,8 x 1,4 m</b>
Ochranná zóna:	<b>6,8 x 3,8 m</b>
Výška pádu:	<b>1 m</b>
Norma:	<b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b> <b>ČSN EN 1176-11:2015</b>

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**

