


Lanový prvek LL-520-2

Lanový prvek s věžičkou se skluzavkou, lanovou lávkou, prolézacím tunelem, stepy – 5x, kladinou – 3x, sítí a podestami.

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty (nástupiště), kladina a nášlapy** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Tunel je vyroben z vrstveného laminátu. Lanové prvky jsou vyrobeny z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Tunel je laminátový. **Uchytení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

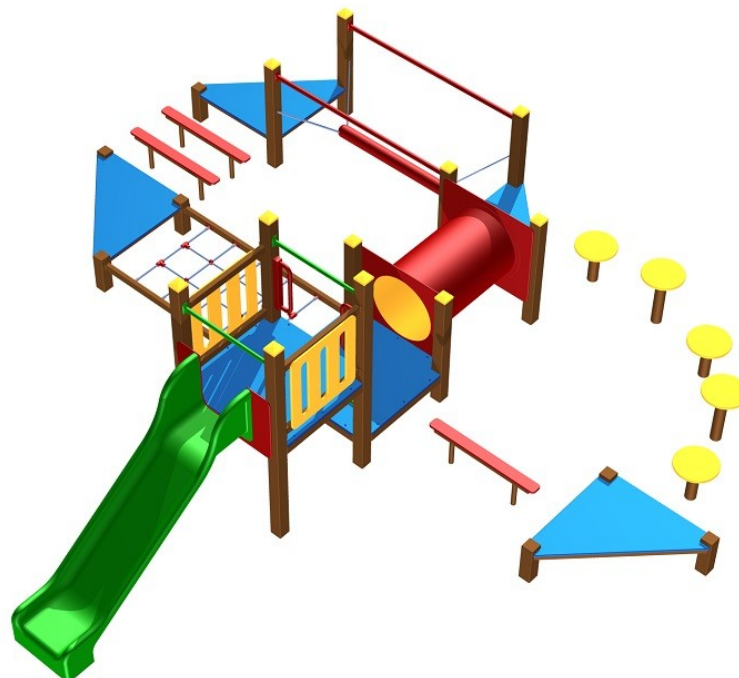

Technické údaje

Kód:	LL-520-2
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	20
Rozměr sestavy:	6,3 x 5,9 x 2 m
Ochranná zóna:	9,3 x 9,4 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům
ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

