


Lanový prvek LL-520-4


Lanový prvek s lanovou lávkou, prolézacím tunelem, stepy – 5x, kladinou – 3x, závěsnou kladinou a podestami.

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty (nástupiště), kladina a nášlapy** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Tunel je vyroben z vrstveného laminátu. Lanové prvky jsou vyrobeny z polypropylenových lan **s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Tunel je laminátový. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

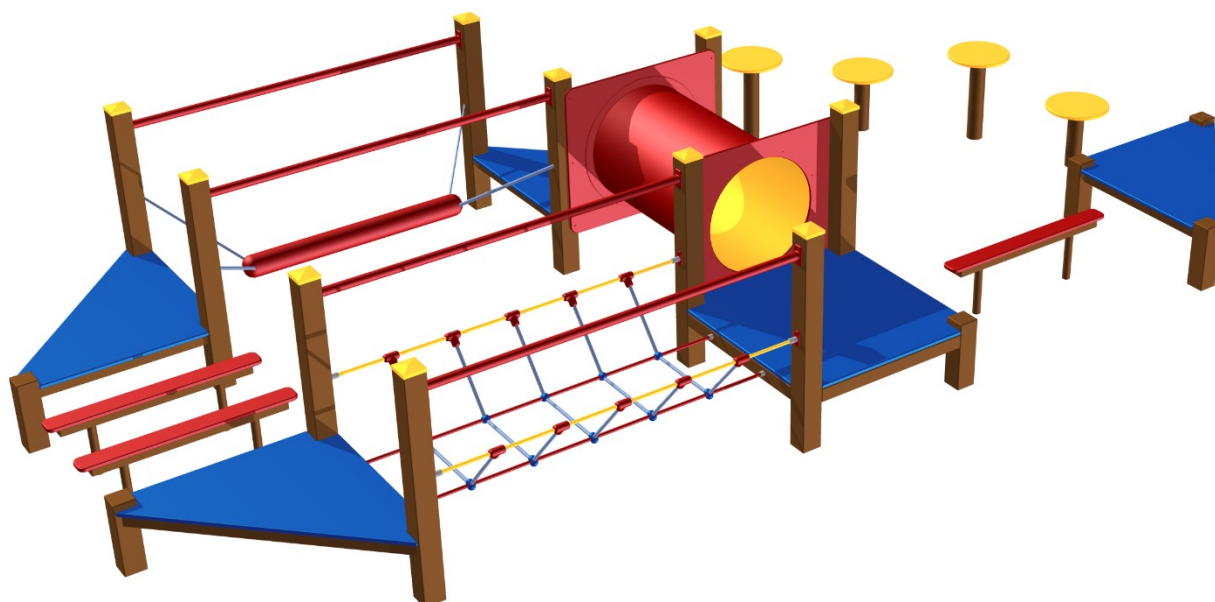

Technické údaje

Kód:	LL-520-4
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	17
Rozměr sestavy:	6,3 x 3,05 x 1,1 m
Ochranná zóna:	9,3 x 6,05 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

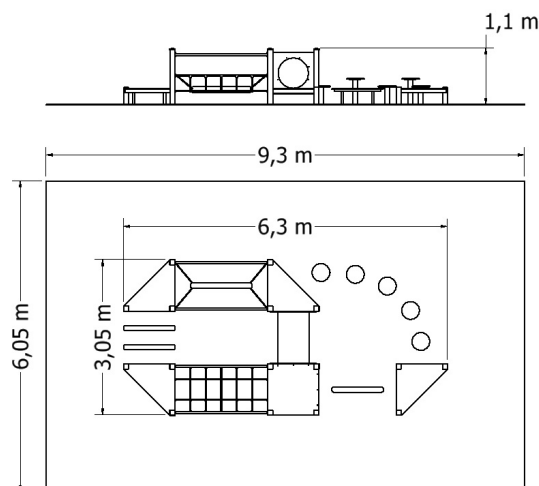

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.