


Šplhací sestava NSS-M126

Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčemi, tyčovým přelezem, lezeckou stěnou s otvory a lanovým žebříkem.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Lanový žebřík je vyroben z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Lezecká stěna je vyrobena z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

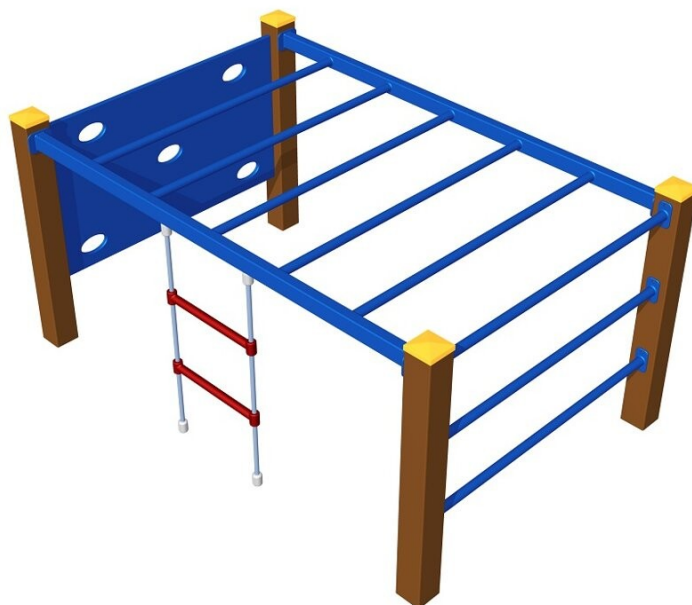

Technické údaje

Kód:	NSS-M126
Věkové určení:	2 - 15 let
Max. počet uživatelů:	4
Rozměr sestavy:	2 x 1,3 x 1 m
Ochranná zóna:	5 x 4,3 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

