


Šplhací sestava NSS-M406KS

Celokovová šplhací sestava s kruhovými výlezovými tyčemi, podestou z vysoce odolného polyetylenu, dvěma lezeckými stěnami s otvory a úchyty, lanovým žebříkem a sítí.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 80x80 mm ukotvené do betonových patek. **Lezecké stěny** a podesta jsou vyrobeny z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámaný** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Lezecká síť a lanový žebřík** jsou vyrobeny z polypropylenových lan s ocelovým jádrem, která jsou UV stabilní. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

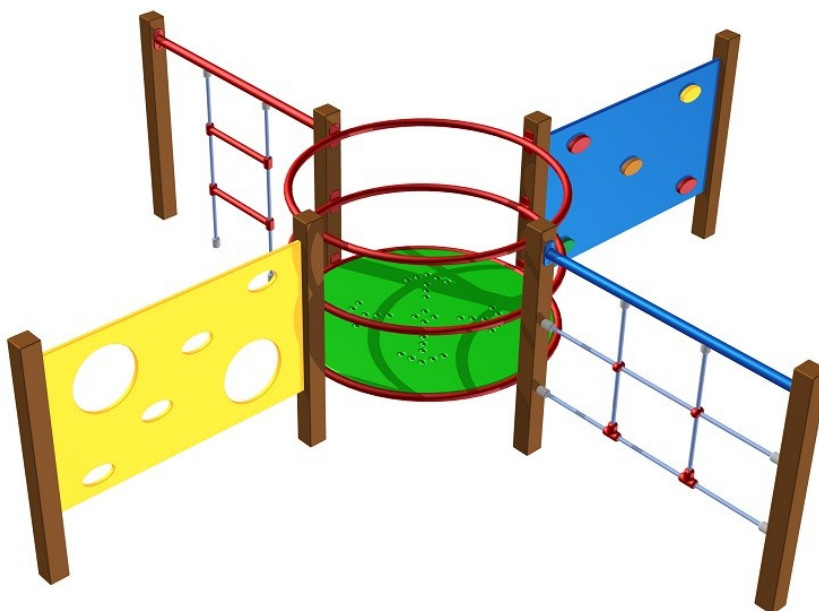

Technické údaje

Kód:	NSS-M406KS
Věkové určení:	2 - 15 let
Max. počet uživatelů:	9
Rozměr sestavy:	3,65 x 3,65 x 1 m
Ochranná zóna:	6,65 x 6,65 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

