


Průlezka PR-3302

Celokovová průlezka s lanovým tunelem a dvěma laminátovými tunely.

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Konstrukce je ukotvena do betonových patek. **Podesta a bočnice** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Průlezka je vyrobena z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní a z laminátových tunelů. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

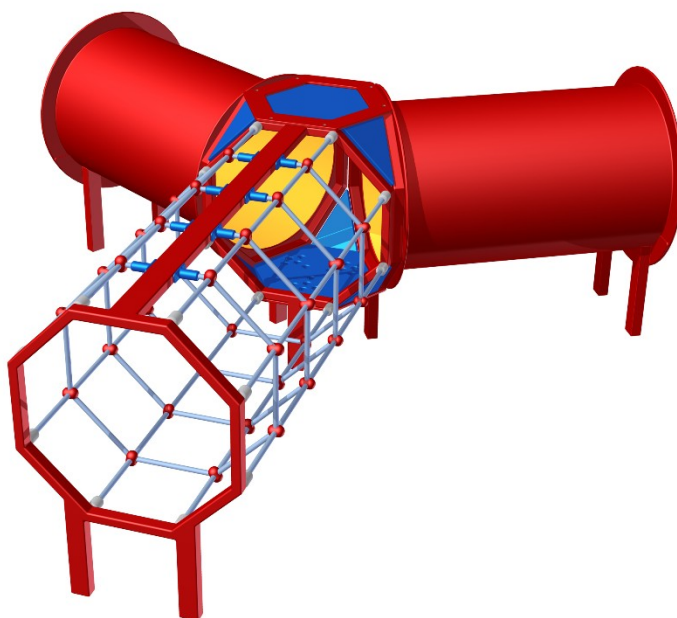

Technické údaje

Kód:	PR-3302
Věkové určení:	2 - 15 let
Max. počet uživatelů:	5
Rozměr sestavy:	2,6 x 2,7 x 1 m
Ochranná zóna:	5,6 x 5,7 m
Výška pádu:	0,3 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

