


## Průlezka PR-4202

**Celokovová průlezka plastová s laminátovým tunelem.**

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Konstrukce je ukotvena do betonových patek. Průlezka je vyrobena z laminátového tunelu. **Podesty a bočnice** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

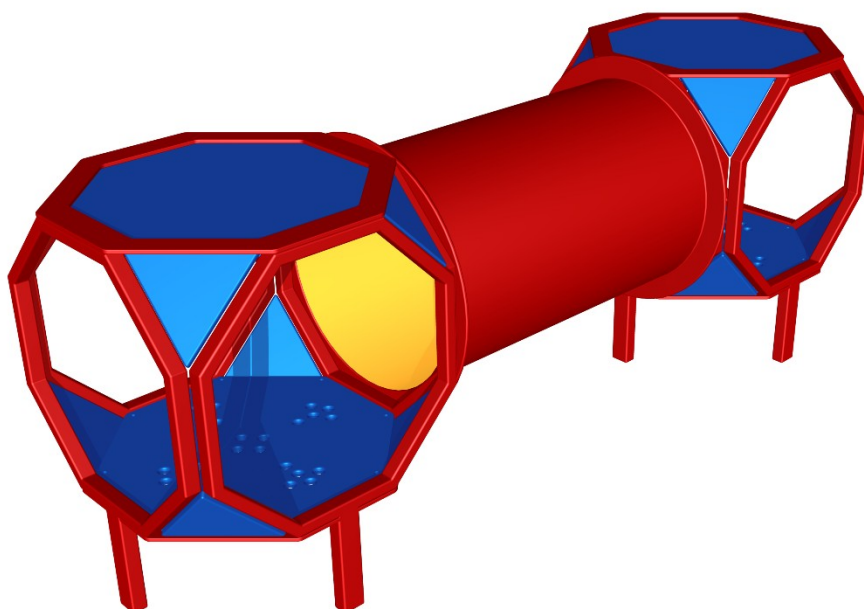

### Technické údaje

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kód:                  | <b>PR-4202</b>                                                  |
| Věkové určení:        | <b>2 - 15 let</b>                                               |
| Max. počet uživatelů: | <b>3</b>                                                        |
| Rozměr sestavy:       | <b>2,6 x 0,8 x 1 m</b>                                          |
| Ochranná zóna:        | <b>5,6 x 3,8 m</b>                                              |
| Výška pádu:           | <b>0,3 m</b>                                                    |
| Norma:                | <b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b><br><b>ČSN EN 1176-11:2015</b> |

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**

