


## Průlezka PR-502

**Celokovová průlezka se dvěma laminátovými tunely a třemi lanovými tunely.**

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Konstrukce je ukotvena do betonových patek. Průlezka je vyrobena z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní a z laminátových tunelů. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

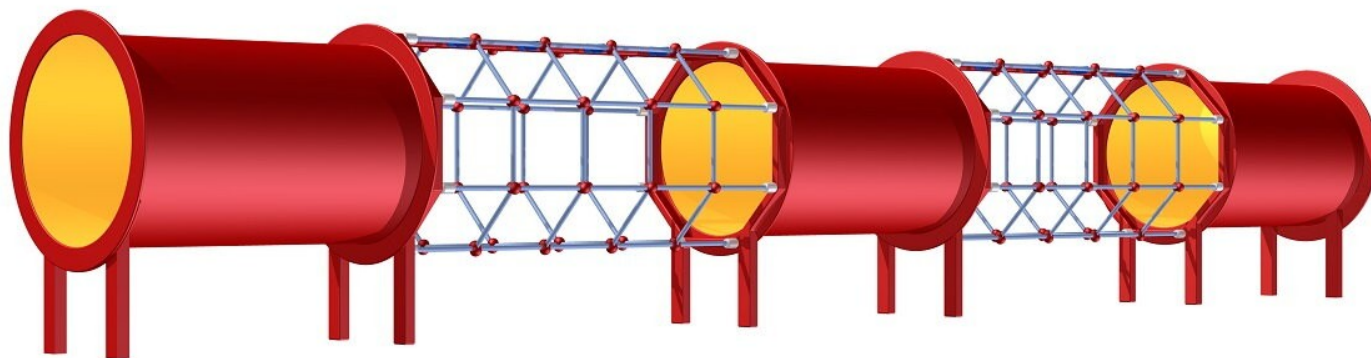

### Technické údaje

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Kód:                  | PR-502                                            |
| Věkové určení:        | 2 - 15 let                                        |
| Max. počet uživatelů: | 7                                                 |
| Rozměr sestavy:       | 6 x 0,75 x 1 m                                    |
| Ochranná zóna:        | 9 x 3,75 m                                        |
| Výška pádu:           | 0,6 m                                             |
| Norma:                | ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024<br>ČSN EN 1176-11:2015 |

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**

