


Průlezka PR-502S

Celokovová průlezka se dvěma lanovými tunely a třemi laminátovými tunely.

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Konstrukce je ukotvena do betonových patek. Průlezka je vyrobena z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní a z laminátových tunelů. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

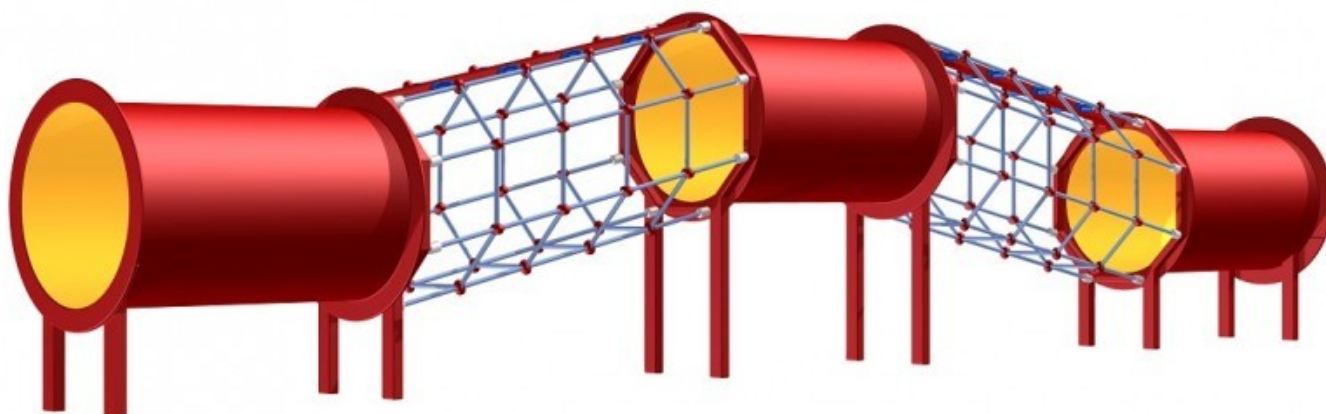

Technické údaje

Kód:	PR-502S
Věkové určení:	2 - 15 let
Max. počet uživatelů:	7
Rozměr sestavy:	5,9 x 0,75 x 1,3 m
Ochranná zóna:	8,9 x 3,75 m
Výška pádu:	1,3 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

