


### Herní sestava NU-4-7M

**Celokovová herní sestava se skluzavkou, lanovým mostem, prolézacím tunelem, šikmým tyčovým výlezem, kolmou lezeckou stěnou s otvory, šikmou lezeckou sítí, výlezovými tyčemi, šikmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty, nášlapným výlezem a stříškami.**

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **žárovým zinkováním** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty, nášlapy a lezecké stěny** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Lanový most a lezecká síť jsou vyrobeny z polypropylenových lan **s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Skluzavka je vyrobena z vrstveného laminátu (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). Tunel a stříšky jsou laminátové. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

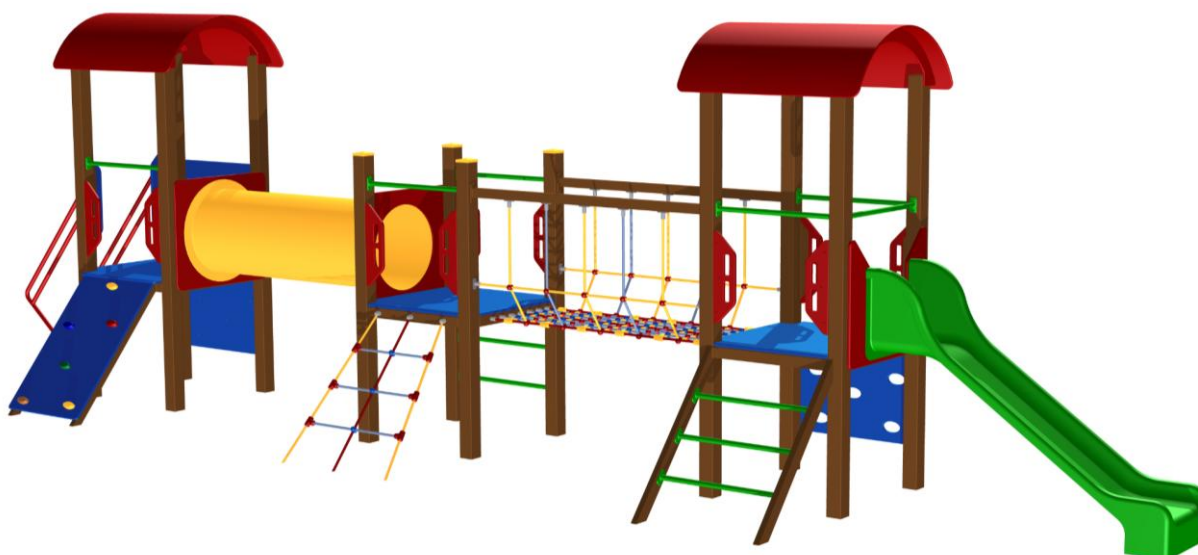

### Technické údaje

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kód:                  | <b>NU-4-7M</b>                                                      |
| Věkové určení:        | <b>3 - 15 let</b>                                                   |
| Max. počet uživatelů: | <b>18</b>                                                           |
| Rozměr sestavy:       | <b>9,4 x 1,85 x 2,8 m</b>                                           |
| Ochranná zóna:        | <b>12,9 x 4,85 m</b>                                                |
| Výška pádu:           | <b>1 m</b>                                                          |
| Norma:                | <b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b><br><b>ČSN EN 1176-3 ed.2:2018</b> |

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1177+A1:2024.**

