


Lanový prvek LL-302L

Celokovová lanová sestava – žebřík, síť a přechodové lana

Lanová lávka je vyrobena z konstrukční oceli (na přání zákazníka z nerezové oceli). Konstrukci tvoří kruhové trubky o rozměru 114 mm, které jsou ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena **zinkovou ochranou - žárovým nástříkem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou KOMAXIT v odstínu RAL. Nástupišťe lávky jsou vyrobena z **vysoce odolného polyetylenu (plastu HDPE)**. Lana jsou **polypropylenová** s ocelovým jádrem. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

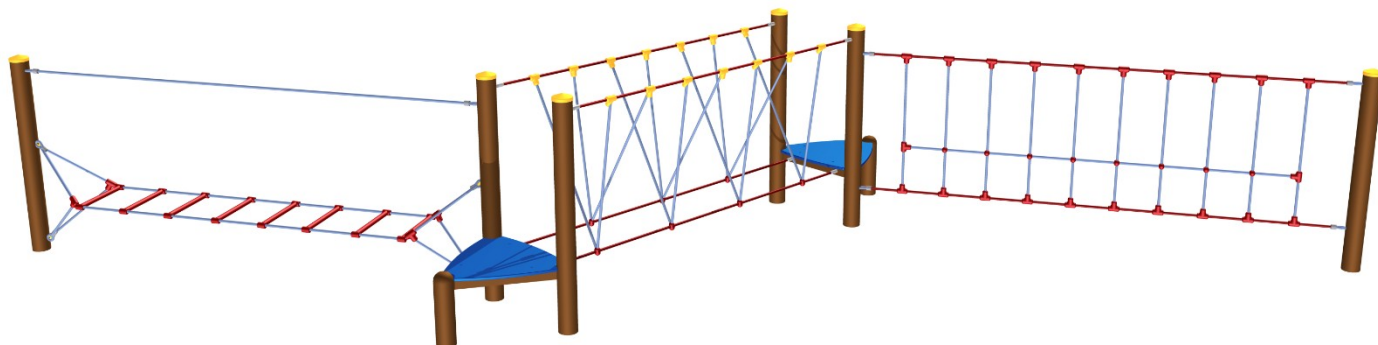

Technické údaje

Kód:	LL-302L
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	11
Rozměr sestavy:	8,2 x 2,8 x 1,4 m
Ochranná zóna:	11,2 x 5,8 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

