


Lanový prvek LT-502

Lanový prvek s tunely.

Lanový prvek je vyroben z konstrukční oceli (na přání zákazníka z nerezové oceli). Konstrukci tvoří kruhové trubky o rozměru 114 mm, které jsou ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou KOMAXIT v odstínu RAL. Lana jsou polypropylenová s ocelovým jádrem. Tunely jsou laminátové. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy.

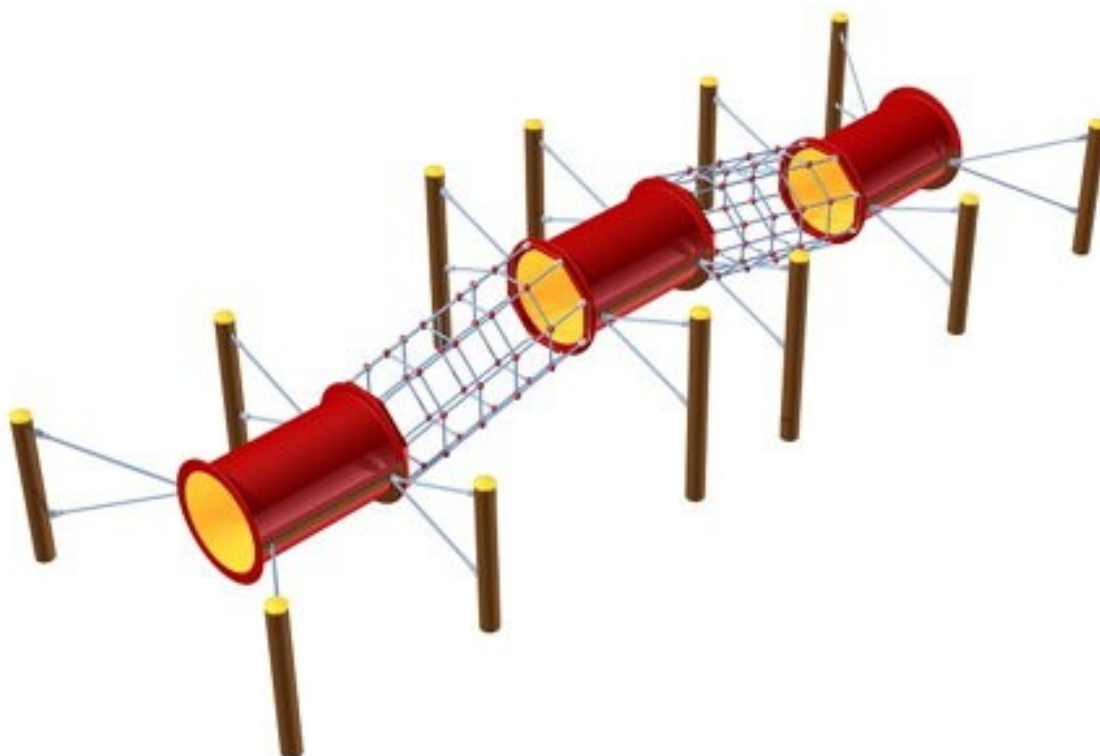

Technické údaje

Kód:	LT-502
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	7
Rozměr sestavy:	6,9 x 2,3 x 1,3 m
Ochranná zóna:	9,9 x 5,3 m
Výška pádu:	1,3 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

