


Šplhací sestava NSS-850

Celokovová šplhací sestava obsahuje: 2x hrazdu, 2x výlezové tyče, 2x šplhací tyč, 2x kolmou lezeckou síť, přemostění se sítí a tyčemi, 4x přemostění s tyčemi, kolmou lezeckou stěnu s horolezeckými chyty, kolmou lezeckou stěnu s otvory, kruhy, závěsná madla.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Lezecké sítě** jsou vyrobeny z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Lezecké stěny** jsou vyrobeny z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE**, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Uchytení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

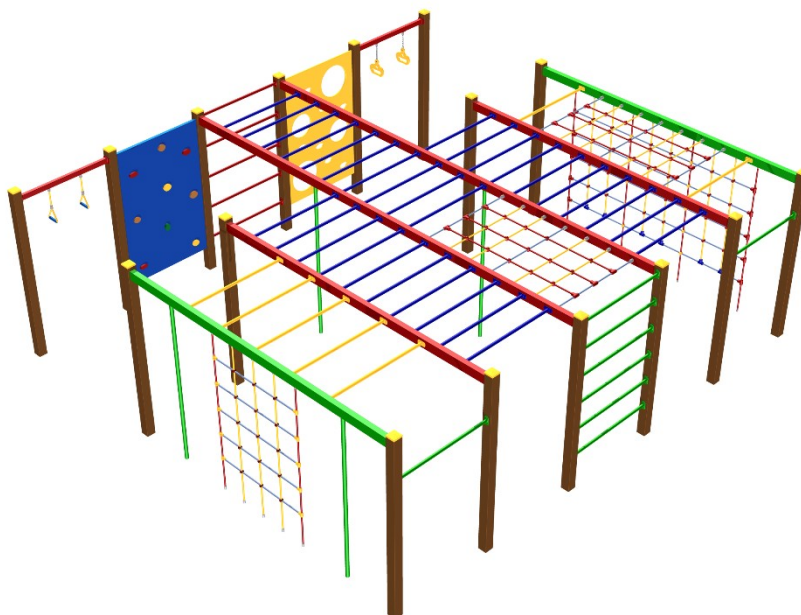

Technické údaje

Kód:	NSS-850
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	24
Rozměr sestavy:	6,1 x 5,6 x 2,1 m
Ochranná zóna:	10,1 x 9,6 m
Dopadová plocha:	97 m²
Výška pádu:	2 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

